Das weber.san Sanierputzsystem

Für die schnelle, sichere Sanierung von Feuchteschäden im Innen- und Außenbereich

weber
SAINT-GOBAIN

Das weber.san Sanierputzsystem

Für dauerhaften Werterhalt

Egal, wie schadhaft das Mauerwerk ist – mit dem **weber.san Sanierputzsystem** gelingt die Instandsetzung oder Renovierung.

Das **weber.san Sanierputzsystem** ist die technisch ideale Lösung für die Austrocknung und den dauerhaften Schutz von durchfeuchtetem Mauerwerk. Das Sanierputzsystem wirkt vorhandener Mauerwerksfeuchtigkeit und gelösten bauschädlichen Salzen effektiv entgegen. Zusammen mit einer genauen Mauerwerksanalyse bzw. mit der Durchführung von Salzmessungen bietet das **weber.san Sanierputzsystem** die optimale Lösung für sanierungsbedürftige Bausubstanz. Erfolgreich und sicher im Innen- und Außenbereich.

Beim **weber.san Sanierputzsystem** handelt es sich um ein porenhydrophobes System mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit bei gleichzeitig verminderter kapillarer Leitfähigkeit. Wegen dieser hervorragenden Eigenschaften bleibt das gesamte Putzsystem in der Regel auch dann trocken, wenn der Putzuntergrund feucht ist.

System für Schutz und Sanierung

der Bausubstanz

Das weber.san Sanierputzsystem:

- **weber.san 160 WTA Vorspritzmörtel**
- **weber.san 163 WTA Porengrundputz**
- **weber.san 161/162 WTA Sanierputz**

WTA®

weber.san 160 WTA

Vorspritzmörtel

weber.san 160 WTA ist geeignet als Putzgrundvorbehandlung bei Sanierungsmaßnahmen und bietet aufgrund des gemischtkörnigen Zuschlags eine optimale mechanische Verkrallungsmöglichkeit des nachfolgenden Sanierputzes.

1./2. Auf die Fassadenoberfläche wird entweder manuell, besser maschinell ein Spritzbewurf mit **weber.san 160 WTA** netzförmig aufgebracht. Der Spritzbewurf sollte 1 - 3 Tage durchtrocknen.

weber.san 160 WTA

- mineralisch
- wasserdampfdurchlässig
- salzresistent

WTA®

weber.san 163 WTA

Porengrundputz

weber.san 163 WTA ist Bestandteil des **weber.san** Sanierputzsystem.
weber.san 163 WTA dient als Salzspeicher bei hoher Untergrundversalzung und verhindert das Einwandern von gelösten Salzen in den nachfolgend aufzubringenden Sanierputz.
weber.san 163 WTA wird zum Ausgleich von Unebenheiten im feuchte- und salzbelasteten Mauerwerk eingesetzt

3./4. Den Sanierputz vollflächig 20 - 30 mm dick auftragen. Den frisch aufgetragenen Putzmörtel lattenrecht und nestfrei abziehen.

weber.san 163 WTA

- gutes Standvermögen
- hohe Ergibigkeit
- Verarbeitung von Hand und mit Maschine

WTA®

weber.san 161

Sanierputz

weber.san 161 ist geeignet zur dauerhaften Sanierung durchfeuchteter und salzbelasteter Flächen.
Der Sanierputz enthält organische Leichtzuschläge und ist dadurch besonders leicht zu verarbeiten.
Er bildet den idealen Untergrund für einen zum System passenden Oberputz, zum Beispiel **weber.star 261 Filz- und Faschenputz leicht**. Alternativ kann er auch mit allen mineralischen Farben von Weber gestrichen werden.

1. Vollflächiger Auftrag des Sanierputzes (maschinell oder von Hand).

2. Den frisch aufgetragenen Putzmörtel lattenrecht und nestfrei abziehen.

weber.san 161

- leicht verarbeitbar
- salzresistent
- wasserabweisend

weber.san 162 WTA

Sanierputz

weber.san 162 WTA eignet sich für die langfristige Sanierung durchfeuchteter und salzbelasteter Flächen, insbesondere an denkmalgeschützten Gebäuden. Wegen seiner geringen kapillaren Leitfähigkeit, der guten Wasserdampfdurchlässigkeit und seines hohen Porenvolumens bildet der rein mineralische Sanierputz den optimalen Untergrund für einen mineralischen Oberputz.

3. Oberfläche filzen.

4. Der Sanierputz kann mit allen mineralischen Farben von Weber gestrichen werden (z.B. **weber.ton 414 Silikatfarbe**).

weber.san 162 WTA

- leichte Verarbeitbarkeit
- rein mineralisch
- hoch wasserdampfdurchlässig

WTA®

Die Funktionsweise des weber.san Sanierputz-Systems

Der Sanierputz verfügt über ein hohes Porenvolumen und ist darum in der Lage, Feuchte und darin gelöste Salze aufzunehmen. Die im Mauerwerk aufsteigende Feuchtigkeit dringt ungehindert in den Sanierputz ein und kann dann schnell verdunsten.

Auf den Sanierputz kann ein dekorativer, mineralischer Putz aufgetragen werden. Die Verdunstung von Feuchtigkeit wird dadurch nicht unterbrochen.

1. Feuchtegehalt-Ermittlung.

2. Entfernung der alten Putzschichten.

Das **weber.san Sanierputzsystem** unterstützt die Austrocknung von durchfeuchtetem Mauerwerk. Während bei anderen Putzprodukten zunächst bis zu einem Jahr Wartezeit anfällt, bevor feuchte Mauern erneut verputzt werden können, kann das **weber.san Sanierputzsystem** rasch aufgetragen werden und ermöglicht so die schnelle Nutzung von Gebäuden nach einem Wasserschaden.

Zudem verhindert das System Folgeschäden und ist robust gegen erneuten Feuchtigkeitseinbruch.

Nur mit einer fachgerecht ausgeführten Maßnahme können Feuchtigkeit und Salze nachhaltig und zuverlässig aus einer Fassade oder dem Innenmauerwerk verbannt werden.



3. Fehlstellen werden Kraftschlüssig im Mauerverband ausgebessert.

4. Vollflächiger Auftrag des Sanierputzes.

Systemaufbau

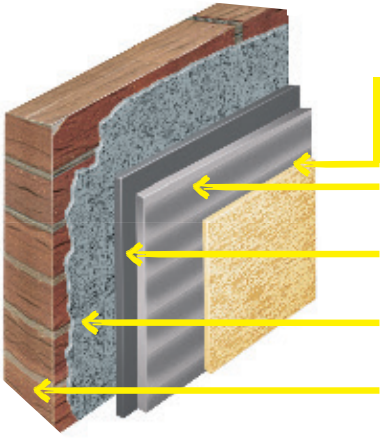

Oberputz
Edelputz mineralisch
(z. B. **weber.star 261 Filzputz** oder **weber.cal 288 Kalk-Filzputz**

weber.san 161 / 162 WTA
Sanierputz

weber.san 163 WTA
Porengrundputz

weber.san 160 WTA
Vorspritzmörtel

Mauerwerk
salz- und feuchtigkeitsbelastet
(innen oder außen)

Wir von Weber übernehmen Verantwortung für die Menschen und ihre Umwelt.

Wir schaffen
Wohlbefinden
für die Menschen.

Wir haben Verständnis
für das, was den
Menschen wichtig ist.

Wir sind uns
unserer langfristigen
Verantwortung **bewusst**.

Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstraße 84
40549 Düsseldorf

sg-weber.de

weber
SAINT-GOBAIN

06/2016 | Auflage: x.000