

Das wohngesunde Innenputz- System

weber pluscalc



www.blauer-engel.de/uz198

**we
care**

Vorteile:

- Sorgt für ein gesundes Wohnklima
- Schimmelhemmend
- Größtmögliche Rissicherheit
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Glätt- und filzbar



www.blauer-engel.de/uz198

In einem Drei-Personen-haushalt werden pro Tag 8–10l Wasser produziert, die die Umgebung aufnehmen muss.



Innenputz in Perfektion


Bei Bauherren sind Kalkputze seit langem wegen Ihrer feuchteregulierenden und schimmelhemmenden Eigenschaften beliebt. Allerdings sind sie in der Verarbeitung anspruchsvoller als andere Innenputze. Nun gelingt **weber pluscalc** das Kunststück, die positiven bauphysikalischen Eigenschaften von Kalkputzen mit einer leichten und geschmeidigen Konsistenz zu verbinden. Der neue Innenputz ist hervorragend zu verarbeiten; er lässt sich sehr leicht glätten und filzen.

weber pluscalc erhärtet spannungsarm und bietet damit eine hohe Rissicherheit. Er lässt sich als anstrichbereiter Universalputz rationell einschichtig aufbringen, sowie als Grundputz, zweischichtig oder mehrlagig (mit Standzeit) aufbringen. Der innovative Innenputz eignet sich für alle Innenräume, einschließlich Feuchträume wie häusliche Küchen oder Bäder.

Gesundes Wohnen plus

Luftfeuchtigkeit 50 Prozent – optimales Wohlfühlklima

Sorptionsverhalten

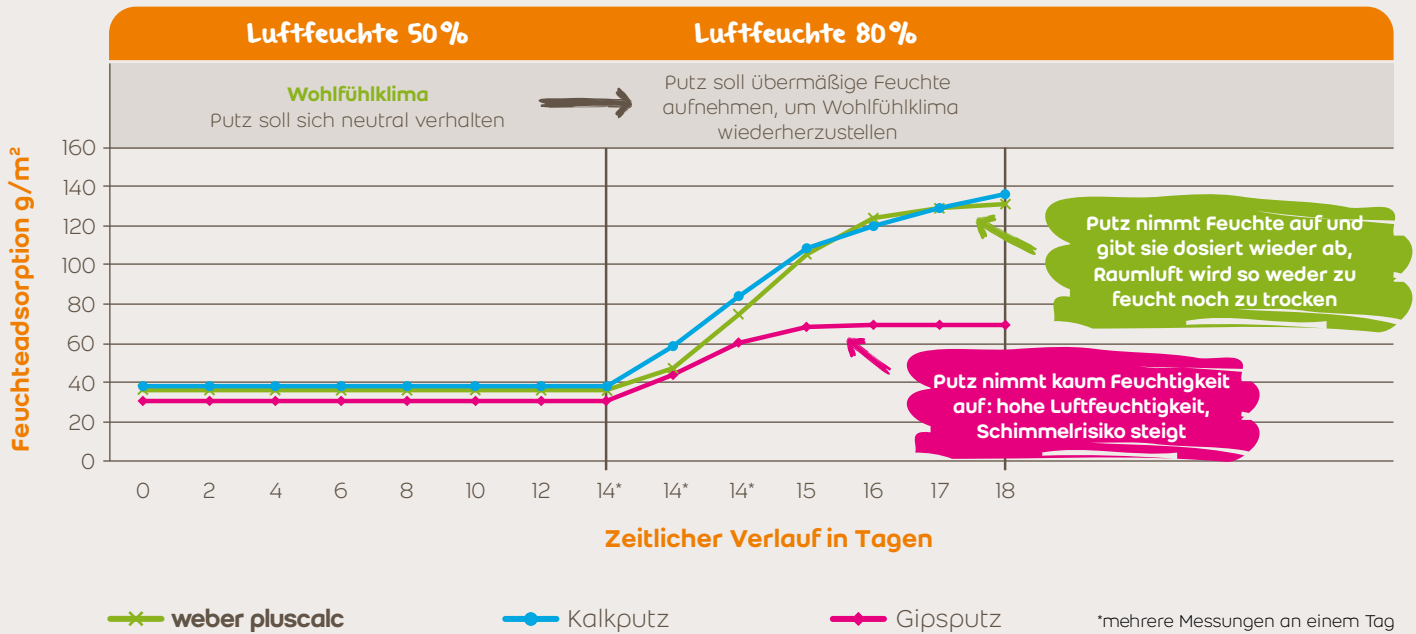

Wie Kalkputz nimmt **weber pluscalc** überschüssige Feuchtigkeit aus der Raumluft auf, speichert sie kurzfristig und gibt sie später wieder an trockene Raumluft ab. Dadurch reguliert er auf natürliche Weise die Feuchtigkeit in Innenräumen und sorgt für ein gleichbleibend angenehmes Raumklima: weder zu feucht, noch zu trocken. Zudem verhindert sein sehr hoher pH-Wert die Ansiedlung von Schimmelpilzsporen. Für Allergiker, Kinder oder andere durch Schimmel gefährdete Personengruppen ist **weber pluscalc** daher eine ideale Wandoberfläche.

Und eine optisch und haptisch sehr attraktive noch dazu: Seidenglatt, geglättet oder fein gefilzt – **weber pluscalc** passt sich vom schicken Industrie-Loft bis zur denkmalgeschützten Altbauwohnung jedem Stil an.

Bauphysikalisch top, spannungsarm und geschmeidig in der Verarbeitung – **weber pluscalc** ist der neue Liebling von Bauherren und Handwerkern.



Technische Daten

weber pluscalc Innenputz:

- Druckfestigkeit ca. 2 N/mm²
- Wasserdampfdiffusionswiderstand $\mu \leq 10$
- Brandverhalten A1
- Festigkeitsklasse CS I
- Sehr hoher pH-Wert

Das weber pluscalc System

Die Produktlinie für ein gesundes Raumklima



Höchste Qualität zum Anfassen weber pluscalc Glätte

Wer die puristische Optik von Kalkputzflächen mit einem besonders edlen Touch kombinieren möchte, erhält mit der dünnenschichtigen Kalkglätte **weber pluscalc Glätte** seidig glatte Oberflächen bis zur obersten Qualitätsstufe (Q4).

Die Putzglätte auf Kalkbasis ist schadstofffrei, feuchteregulierend, aufgrund des hohen PH-Wertes antiseptisch und sorgt somit im Einklang mit dem Innenputz für ein gesundes und angenehmes Raumklima.

Den optimalen Abschluss des **weber pluscalc** Innenputzsystems bildet die **weber pluscalc Innenfarbe**. Der hochwertige, weiße Anstrich auf Kaliwasserglas-Basis erhält die diffusionsoffenen und feuchteregulierenden Eigenschaften des Putzsystems. Die Farbe ist frei von Lösemitteln und flüchtigen organischen Verbindungen.



weber pluscalc Glätte auf einen Blick:

- Leichte und geschmeidige Verarbeitung
- Hochergiebig
- Diffusionsoffen
- Keine Weichmacher und Konservierungsmittel
- Kein Titandioxid

Für höchste Ansprüche

Das weber pluscalc System



weber pluscalc Systemprodukte



weber pluscalc Innenputz

Hybrid-Innenputz mit kalkähnlichen Eigenschaften

Verpackungseinheit:

30 kg Papiersack/Silo

Verbrauch/Ergiebigkeit:

bei 10 mm Dicke: ca. 12,0 kg/m²; ca. 2,6 m²/30 kg



www.blauer-engel.de/uz198



weber pluscalc Glätte

Verarbeitungsfertige Kalk-Putzglätte zur Herstellung einer glatten Oberfläche (Q2–Q4) im Innenbereich

Verpackungseinheit:

18 Kg Eimer

Verbrauch/Ergiebigkeit:

Verbrauchswerte können abhängig vom Untergrund variieren.

von Hand: ca. 0,5 bis 1,0 kg/m²; ca. 20 m²/18 kg

Spritzen: ca. 1,0 bis 2,0 kg/m²; ca. 12 m²/18 kg



weber pluscalc Innenfarbe

Hochwertige, lösungsmittelfreie und diffusionsoffene Innenfarbe im **weber pluscalc System**

Verpackungseinheit:

15 Liter Eimer

Verbrauch/Ergiebigkeit:

pro Anstrich: ca. 0,2 l/m²; ca. 75,0 m²/15 l



weber.prim pluscalc Haftgrund

Haftgrundierung für **weber pluscalc Innenputze**

Verpackungseinheit:

15 Liter Eimer

Verbrauch/Ergiebigkeit:

1 l = ca. 1,4 kg; untergrundabhängig: ca. 0,25 l/m²

Service und Kontakt

Unsere erfahrenen Fachberater sind im gesamten Bundesgebiet im Einsatz und beraten unsere Partner im Baustoff-Fachhandel, im Fachhandwerk und in der Planung.

Finden Sie Ihren
Fachberater unter:

www.kontakt.sg-weber.de

Wir von **Weber** übernehmen
Verantwortung für die **Menschen** und ihre **Umwelt**.

Wohlbefinden

Wir schaffen
Wohlbefinden
für die
Menschen.

**we
care**

Verständnis

Wir haben Verständnis
für das, was den
Menschen wichtig ist.

Nachhaltigkeit

Wir sind uns
unserer langfristigen
Verantwortung
bewusst.