

weber
BAIN

Weber
Grundsortiment
Bautenschutzsysteme

Mit weniger Produkten mehr erreichen

EINFACH & SICHER





Abdichten und sanieren – mit weniger mehr erreichen

Das Weber Grundsoriment „Bautenschutzsysteme“

Bautenschutzprodukte werden vom Fachhandel in großer Zahl für alle erdenklichen Anwendungsbereiche angeboten. Jedoch ist diese enorme Bandbreite von Produkten im Tagesgeschäft längst nicht mehr zeitgemäß. Solange es nicht um das Projektgeschäft geht, wünscht sich die Mehrzahl der Fachverarbeiter Profi-Produkte mit einem breiten Anwendungsspektrum. Eine übersichtliche Produktpalette, die eine einfache Auswahl ermöglicht, ist dabei von großem Vorteil.

Die Technologie von Weber trägt dieser Entwicklung Rechnung. Nach dem Prinzip „einfach & sicher“ deckt das Sortiment von Weber mit nur 26 Produkten fast alle typischen Anwendungen ab. Dadurch fällt die Entscheidung für den richtigen Baustoff um ein Vielfaches leichter und die Lagerhaltung wird minimiert.

Gleichzeitig ist sowohl im Neubau als auch bei Sanierungen für die notwendige Sicherheit gesorgt, da es sich ausschließlich um Premium-Produkte handelt, die sich besonders einfach, sicher und wirtschaftlich verarbeiten lassen. Neben dem „einfach & sicher“-Sortiment bietet Weber selbstverständlich auch umfangreiche Lösungen für die speziellen Anforderungen im Projektgeschäft.



Produktgruppe	Name	Einsatzgebiet
Bitumengrundierungen/-anstriche/-kleber	weber.tec 901	Bitumengrundierung
Bitumendickbeschichtung 1 K (PMBC)	weber.Bitumenabdichtung	Dickbeschichtung 1 K
Bitumendickbeschichtung 1 K (PMBC)	weber.tec 915	Dickbeschichtung 1 K
Bitumendickbeschichtung 2 K (PMBC)	weber.tec Superflex 2 K	Dickbeschichtung 2 K leicht
Bitumendickbeschichtung 2 K (PMBC)	weber.tec Superflex 10	Dickbeschichtung 2 K
Universalgrundierung	weber.prim 900	Universalgrundierung
Bitumenfreie Dickbeschichtung	weber.tec Superflex D 24	Reaktive Dickbeschichtung 2 K schnell
Systemzubehör	weber.sys 981	Glasseidengewebe Nr. 2
Systemzubehör	weber.sys 982	Dichtfolie
Systemzubehör	weber.sys 982 SK	Selbstklebende Dichtfolie
Systemzubehör	weber.tec Superflex B 240 E	Fugenabdichtband
Systemzubehör	weber.sys 983	Dränmatte
Systemzubehör	weber.sys 984	Dränmatte
Dichtungsschlämmen/-mörtel	weber.tec Superflex D 2	Reaktive Flexschlämme 2 K schnell
Dichtungsschlämmen/-mörtel	weber.tec 932	Selbstverlaufender Bodendichtspachtel
Systemgrundierung	weber.prim 932 P	Systemgrundierung
Dichtungsschlämmen/-mörtel	weber.tec 933	Hohlkehlenpachtel
Dichtungsschlämmen/-mörtel	weber.tec 934	Wassersperrputz
Mauerwerksanierung/Injektion	weber.tec 946	Injektionscreme
Sanierputzsystem	weber.san 951 S	Spritzbewurf schnell
Sanierputzsystem	weber.san 954	Sanierputz weiß
Sanierputzsystem	weber.san 958	Sanierputz weiß einlagig + schnell
Reparaturmörtel/Spachtel	weber.rep 760	Blitzement
Betonsanierung	weber.rep KB duo	Korrosionsschutz & Haftbrücke
Betonsanierung	weber.rep R4 duo	Reparaturmörtel & Feinspachtel PCC
Balkonbeschichtungen/-versiegelungen	weber.tec 793	Universal-Bauharz

weber.tec 900

Universalgrundierung

Anwendungsgebiet:

- Auf stark saugenden Untergründen unter zementären Abdichtungen, z. B. **weber.tec Superflex D 24** und **weber.tec Superflex D 2**
- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

Produkteigenschaften:

- Gebrauchsfertig
- Sehr leicht roll- und streichbar
- **EMICODE EC 1 PLUS**: sehr emissionsarm

Verpackungseinheiten: 5, 10, 0 und 205 l



Vorteile die überzeugen:

- Lösemittelfrei
- Verbessert die Haftung zum Untergrund
- Hoch alkalienbeständig

weber.tec 932 P

Systemgrundierung

Anwendungsgebiet:

- Haftgrundierung auf Estrich und Beton
- Für innen

Produkteigenschaften:

- Verbessert die Haftung zum Untergrund
- Lösemittelfrei
- **EMICODE EC 1 PLUS**: sehr emissionsarm

Verpackungseinheiten: 5 l



Vorteile die überzeugen:

- Erzeugt einen optimalen Haftverbund auf saugenden Untergründen
- Geringer Verbrauch, da Konzentrat
- Lösemittelfrei

weber.tec 901

Bitumengrundierung

Anwendungsgebiet:

- Grundierung für Bitumendickbeschichtungen
- Als Dicht- und Schutzanstrich auf Beton, Putz, Mauerwerk, Stahl
- Zur Herstellung bituminöser, wasserundurchlässiger Putze

Produkteigenschaften:

- Lösemittelfrei
- Beständig gegen viele Säuren und Laugen
- Hoch alkalienbeständig

Verpackungseinheiten: 5, 10 und 30 l



Vorteile die überzeugen:

- Lösemittelfrei
- Auch für leicht feuchte Untergründe
- Hoch alkalienbeständig

weber.tec 915

Dickbeschichtung 1/2 k

Anwendungsgebiet:

- Zur erdberührten Außenabdichtung
- Für Wand und Boden

Produkteigenschaften:

- Flexibel
- Schnell regenfest
- Für Wand und Boden

Verpackungseinheiten: 2 kg (Dose), 10 und 30 l



Vorteile die überzeugen:

- Rissüberbrückend
- Hoher Trockenrückstand, ca. 90 %
- Streusalzfest, frostbeständig im ausgehärteten Zustand

weber.tec Superflex 10

Dickbeschichtung 2 k

Anwendungsgebiet:

- Zur erdberührten Außenabdichtung
- Zur Zwischenabdichtung unter Estrichen
- Für Wand und Boden

Produkteigenschaften:

- Hochflexibel, rissüberbrückend
- Hoher Trockenrückstand $\geq 90\%$
- Schnell regenfest, nach 2 - 2,5 Stunden bei 4 mm Schichtdicke

Verpackungseinheiten: 30 l



Vorteile die überzeugen:

- Lösemittelfrei
- Radondicht
- Streusalzfest, frostbeständig im ausgehärteten Zustand

weber.tec Superflex 2K

Reaktivabdichtung

Anwendungsgebiet:

- Zur erdberührten Außenabdichtung
- Zur Zwischenabdichtung unter Estrichen
- Für Wand und Boden

Produkteigenschaften:

- Flexibel, rissüberbrückend
- Schnell regenfest
- Radongasdicht

Verpackungseinheiten: 6, 24 kg



Vorteile die überzeugen:

- Lösemittelfrei
- Wirtschaftlich und leicht verarbeitbar
- Druckwasserdicht gemäß DIN 18533, von Bodenfeuchte (W1-E) bis Druckwasser (W2.1-E) einsetzbar

weber.tec Superflex B 240 E

Fugenabdichtband mit Endstück

Anwendungsgebiet:

- Abdichtung von Gebäudetrennfugen im erdberührten Bereich

Produkteigenschaften:

- Beidseitig vlieskaschiert
- Mit Endstück
- Wasserundurchlässig

Verpackungseinheiten: 6 m



Vorteile die überzeugen:

- Hohe Dehnwirkung
- Hoher Haftverbund zur Hauptabdichtung
- Beständig gegen UV-Belastung, Witterung, verdünnte Säuren und Laugen

weber.tec Superflex D 24

Reaktivabdichtung

Anwendungsgebiet:

- Zur erdberührten Außenabdichtung
- Zur Sanierung alter Bitumenabdichtungen
- Besonders für zeitkritische Objekte

Produkteigenschaften:

- Schnellabbindend
- Durchtrocknungszeit ca. 2,5 h*
- Witterungsunabhängige Durchtrocknung innerh. 24 h**
- Schnell druckwasserdicht

Verpackungseinheiten: 6, 24 kg



* bei 4 mm Schichtdicke und 23 °C/50 % rLF

** Mindesttemperaturen gem. technischem Merkblatt beachten

Vorteile die überzeugen:

- Hoch flexibel, Rissüberbrückung min. 2 mm
- Hoher Trockenrückstand $\geq 98\%$
- Schnell regenfest, ca. 1,5 Stunden bei 4 mm Schichtdicke
- Radondicht

weber.tec Superflex D 2

Flex-Dichtschlämme

Anwendungsgebiet:

- Zur flexiblen Abdichtung von Keller- außenwänden und Fundamenten
- Als nachträgliche Innenabdichtung

Produkteigenschaften:

- Schnellabbindend
- Schnell überarbeitbar
- Witterungsunabhängige Durchtrocknung

Verpackungseinheiten: 6, 15 (Komp. A/B), 24 kg



Vorteile die überzeugen:

- Nach 90 min überarbeitbar im Wandbereich
- Hoher Trockenrückstand $> 95\%$
- Rissüberbrückung $> 1\text{ mm}$

weber.tec 932

Dichtschlämme

Anwendungsgebiet:

- Abdichtung und Egalisierung alter Kellerböden
- Schnelle Bodenrenovierung im Verbund
- Für Aufbauhöhen von 5–30 mm

Produkteigenschaften:


- Selbstverlaufend & schnellerhärtend
- Wasserundurchlässig, druckfest & spannungsarm
- Abriebfest – direkt nutzbar

Verpackungseinheiten: 25 kg



Vorteile die überzeugen:

- Einfach und sicher zu verarbeiten
- Weniger Arbeitsgänge
- Kaum Wartezeiten

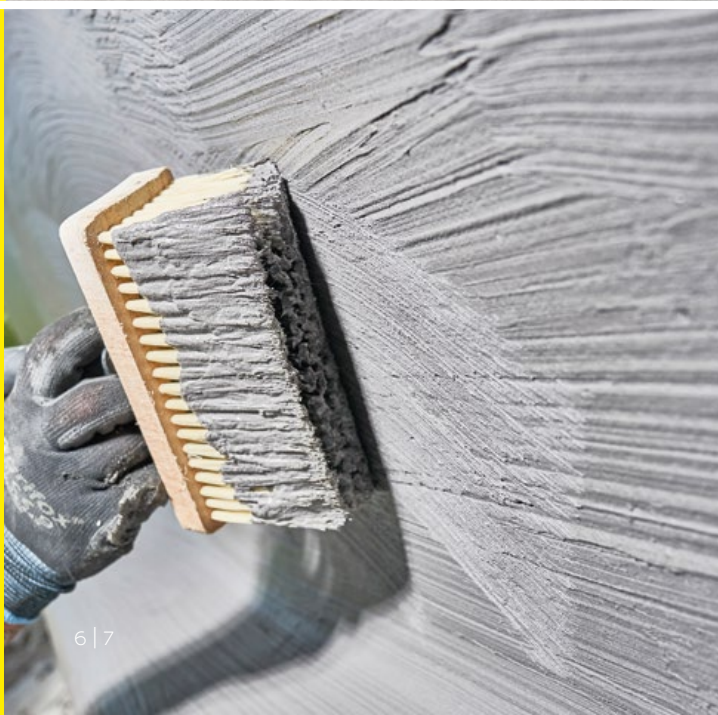

weber.tec 933

Hohlkehleispachtel HKS

Anwendungsgebiet:

- Hohlkehlen- und Egalisierspachtel
- Dichtungsträger für Bitumendickbeschichtungen und Dichtungsschlämmen
- Innen und außen

Produkteigenschaften:

- Schnell abbindend
- Wasserundurchlässig
- Faserarmiert

Verpackungseinheiten: 25 kg



Vorteile die überzeugen:

- Schwindkompensiert
- Sulfatbeständig
- Ansatzlos ausziehbar

weber.tec 934

Wassersperrputz

Anwendungsgebiet:

- Sperrputz
- Dichtungs- und Putzträger
- Egalisierungs- und Sockelputz

Produkteigenschaften:

- Druckwasserdicht
- Faserarmiert
- Sehr gute Haftung

Verpackungseinheiten: 25 kg



Vorteile die überzeugen:

- Innen und außen
- Für hohe Schichtdicken
- Händisch und maschinell verarbeitbar

weber.tec 946

Injektionscreme

Anwendungsgebiet:

- Zur Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- Besonders auch für hohl-räumige Mauerwerke geeignet
- für die drucklose Injektion

Produkteigenschaften:

- Hochreaktive Creme
- Dringt in feinste Kapillare ein
- Auch für hohe Durchfeuchtungsgrade bis 95 %

Verpackungseinheiten: 600 ml, 10 l



Vorteile die überzeugen:

- Verarbeitungsfertig
- Verarbeitung mit Handdruckspritze oder Drucksprüngerät
- Bildet keine bauschädlichen Salze

weber.san 951 S

Spritzbewurf schnell

Anwendungsgebiet:

- Spritzbewurf für WTA-Sanierputz und Wassersperrputz
- Für innen und außen

Produkteigenschaften:

- Schnellabbindend
- Hoher Haftverbund
- Leichte Verarbeitung

Verpackungseinheiten: 25 kg



Vorteile die überzeugen:

- Optimale Kornverteilung
- Schafft griffige Putz-untergründe
- Schnell überputzbar

weber.san 954

Sanierputz weiß

Anwendungsgebiet:

- Sanierputz für feuchtes- und salzbelastetes Mauerwerk
- Für innen und außen

Produkteigenschaften:

- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Hoher Luftporengehalt
- Aufnahme kristallisierender Salze

Verpackungseinheiten: 25 kg



Vorteile die überzeugen:

- Geringe kapillare Wasseraufnahme
- Geringer Verbrauch
- Schimmelpilzhemmend

weber.san 958

Sanierputz weiß

Anwendungsgebiet:

- Sanierputz WTA für feuchte- und salzbelastetes Mauerwerk
- Als einlagiger Sanierputz
- Innen und außen

Produkteigenschaften:

- Einlagig bis 40 mm
- Ohne zusätzlichen Vorspritzmörtel
- Schnell abbindend

Verpackungseinheiten: 25 kg



Vorteile die überzeugen:

- Spart 2 Arbeitsgänge
- Schnellabbindend und schnell überarbeitbar
- Spart bis zu 30 % Arbeitszeit

weber.sys 981

Glasseidengewebe 4 x 4 mm

Anwendungsgebiet:

- Als Einlage in Dickbeschichtungen
- Zur Schichtdickenkontrolle von Bitumendickbeschichtungen und Reaktivabdichtungen
- Zur Erhöhung der Reißfestigkeit

Produkteigenschaften:

- Breite: 1 m, Länge: 50 m
- Maschenweite: 4 x 4 mm
- Hoch alkalienbeständig

Verpackungseinheiten: 50 m²



Vorteile die überzeugen:

- Schiebefest
- Reißfest
- Hohe Haftung

weber.tec 983

Dränmatte 1,25 m

Anwendungsgebiet:

- Als Abdichtungsschutz
- Als Vertikaldränage

Produkteigenschaften:

- 3-schichtig
- Bahnenförmig
- Große Abflussspende

Verpackungseinheiten: 17,5 m²



Vorteile die überzeugen:

- Leichte Montage
- Hohe Druckbeständigkeit
- Beständig gegenüber im Erdreich üblicherweise vorkommende Aggressivstoffe

weber.rep 760

Blitzzement

Anwendungsgebiet:

- Als Schnellbindezusatz
- Vielseitiger Blitzzement für Betonfertigteile, Putz, Estrich
- Zum Abdichten von Sickerstellen in Kellern, Stollen, Schächten u.ä.

Produkteigenschaften:

- Vielseitig einsetzbar
- Sehr hohe Früh- und Endfestigkeit
- Für innen und außen

Verpackungseinheiten: 1,5 und 15 kg



Vorteile die überzeugen:

- Keine Ausblühungen
- Früh belastbar
- Begehrbar nach ca. 30 Minuten

weber.rep KB duo

Korrosionsschutz & Haftbrücke

Anwendungsgebiet:

- Als mineralischer Korrosionsschutz für Bewehrungsstahl
- Als Haftbrücke für den Betonersatzmörtel **weber.rep R4 duo**
- Zum sicheren Verbund von Mörtel und Beton

Produkteigenschaften:

- Korrosionsschutz und Haftbrücke in einem
- Ausgezeichnete Haftung
- Hohe Schutzwirkung/sehr widerstandsfähig

Verpackungseinheiten: 5 und 20 kg



Vorteile die überzeugen:

- Leichte Verarbeitung/sehr gut streichfähig
- Kurze Durchtrocknungszeit
- BAST-gelistet

weber.rep R4 duo

Reparaturmörtel & Feinspachtel PCC

Anwendungsgebiet:

- Als Betonersatzmörtel für die Instandsetzung von Betonuntergründen
- Als Feinspachtel zum Egalisieren, Glätten, auf Betonuntergründen
- Für innen und außen

Produkteigenschaften:

- Reparaturmörtel und Feinspachtel in einem
- Für hohe Schichtdicken
- Hohe mechanische Festigkeit

Verpackungseinheiten: 20 kg



Vorteile die überzeugen:

- Sehr gute Verarbeitbarkeit
- Hohe Standfestigkeit
- BAST-gelistet

weber.tec 793

Universal-Bauharz

Anwendungsgebiet:

- Als Bindemittel zur Herstellung von Reaktionsharzmörteln
- Als Kleber und Reaktionsharzhaftbrücke

Produkteigenschaften:

- Sehr gute Haftung
- Hohe Druck-, Biegezug- und Haftzugfestigkeit
- Hohe Beständigkeit

Verpackungseinheiten: 1, 3 und 8 kg



Vorteile die überzeugen:

- Für innen und außen
- Beständig gegen zahlreiche verdünnte Säuren und Laugen
- EMICODE EC 1: sehr emissionsarm

Wir von **Weber übernehmen Verantwortung** für die **Menschen** und ihre **Umwelt**.

Wohlbefinden



Wir schaffen
Wohlbefinden
für die
Menschen.

**we
care**

Verständnis



Wir haben Verständnis
für das, was den
Menschen wichtig ist.

Nachhaltigkeit



Wir sind uns
unserer langfristigen
Verantwortung
bewusst.