

Perspektiven 2023

- Putz- und Fassadensysteme
- Fliesen- und Bodensysteme
- Bautenschutz- und Mörtelsysteme



Unsere Highlights in 2023

Making the world a better home

Die Baubranche trägt derzeit noch erheblich zum weltweiten CO₂-Ausstoß und zum Verbrauch begrenzter Ressourcen bei. Sie ist aber auch eine der wenigen Branchen, die nicht nur klimaneutral, sondern sogar klimapositiv werden kann. Diese Vision umzusetzen, erfordert gewaltige und vereinte Anstrengungen.

Solche Veränderungen benötigen Ideen und Motivation, und daran mangelt es glücklicherweise nicht: Bei Weber ist quer durch alle Abteilungen eine Aufbruchstimmung zu spüren. Wir sind bereits stolz auf zahlreiche Produkte und Systeme, die die Umwelt schonen, Energie und Ressourcen sparen und recycelt werden können. Nun erheben Weber Mitarbeiter*innen zudem neue Umwelt-Kennzahlen für mehr Transparenz; ändern Rezepturen, um Inhaltsstoffe durch klimafreundlichere Alternativen zu ersetzen; installieren Solarzellen auf den Dächern unserer Werkshallen, arbeiten CO₂-sparende Lieferwege aus und führen Gebinde aus recyceltem Kunststoff ein. Das große Engagement und der Veränderungswille, die sich in all diesen Maßnahmen zeigen, stimmen mich – trotz der gewaltigen Herausforderungen – optimistisch. Und wir möchten diesen Weg weitergehen – mit Ihnen.

Neben der entscheidenden Aufgabe der Transformation hin zum Klima- und Ressourcenschonenden Bauen werden Baubeteiligte mit weiteren Entwicklungen konfrontiert, auf die wir ebenfalls Antworten anbieten: etwa die Frage nach ausreichend bezahlbarem Wohnraum, oder der zunehmende Fachkräftemangel, der stetig effizientere Bauabläufe erzwingt.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen einige unserer Lösungen vor.
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Welt zu einem besseren Zuhause zu machen.



Ihre Dr. Mara Terzoli
Geschäftsführerin
Saint-Gobain Weber GmbH



Dr. Mara Terzoli

Geschäftsführerin
Saint-Gobain
Weber GmbH



weber.therm circle Zero Waste WDVS

Kreislauf statt Einbahnstraße

*Unbegrenzter
Rohstoffkonsum
ist passé.*

Die wichtigste Bau-Aufgabe der kommenden Jahrzehnte wird es sein, Baustoffe in einen nachhaltigen Kreislauf einzubinden.

Das erste recycelbare Wärmedämm-Verbundsystem **weber.therm circle** macht es vor: Alle Komponenten des soliden Systems (Dämmstoff, Dübel, Gewebe und mineralische Putzmörtel) können sortenrein getrennt und wiederverwertet werden. Dies erreicht **weber.therm circle** durch einen intelligenten Aufbau unter Verzicht auf Klebemörtel. Die Dämmplatten werden auf dem Mauerwerk verdübelt. Ein zusätzliches Separationsgewebe und der speziell entwickelte Armierungsmörtel **weber.therm armadura base** ermöglichen das Abziehen der Putzschale beim Rückbau.

Ein weiterer ökologischer Pluspunkt ist der dickschichtige **AquaBalance-Oberputz**, der die Veralkung der Fassade effektiv verhindert, ohne dafür umweltschädliche Biozide einzusetzen.

weber.therm circle ist bauaufsichtlich zugelassen. Das System trägt das bekannte Umweltsiegel „**Blauer Engel**“ und wurde mehrfach ausgezeichnet.




www.blauer-engel.de/uz140


**Ihre Vorteile mit
weber.therm circle:**

- Sortenrein trennbar und recyclingfähig
- Effektiver Algenschutz ohne Biozide
- Guter Wärme- und Schallschutz
- Nichtbrennbar
- Sehr solide durch dicke Putzschicht

**Infos zu
weber.therm circle**

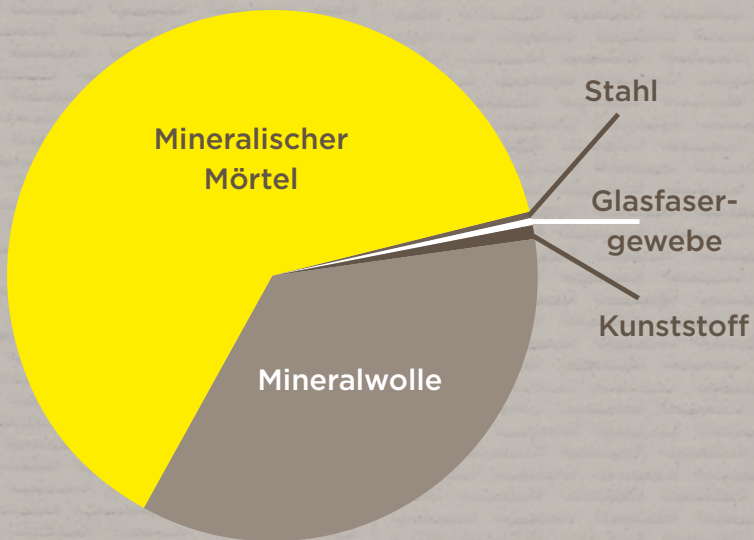

Aufschlüsselung der Anteile nach Gewicht/m²

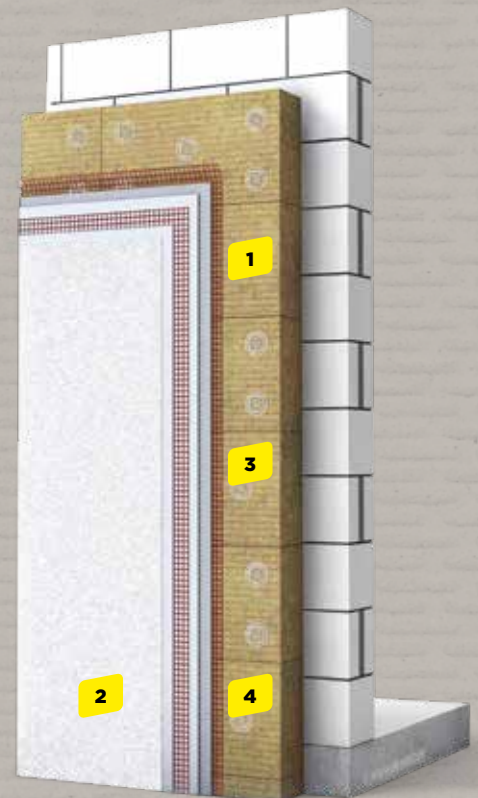

* Bei allen Zahlen handelt es sich um Schätzwerte.

35,1 % Mineralwolle*

63,3 % Mineralischer Mörtel
0,1 % Kunststoff
0,4 % Glasfasergewebe

0,8 % Kunststoff


0,3 % Stahl



1



2



3



4

Vorteile auf einen Blick:

- Bis zu 60 % Zeitersparnis beim Einbau
- Fehler- und Reklamationsrisiko sinkt
- Individuell konfigurierbar

Infos zu WDVS-Fensterzargen



„Plug and Play“
auf der Baustelle

Vorgefertigte WDVS-Fensterzargen

In Wärmedämm-Verbundsystemen wird jedes Fenster bisher manuell umkleidet, abgedichtet und an die umliegende Dämmebene angeschlossen. Die Bearbeitung der Anschlussdetails ist sehr zeitaufwändig. Das Risiko von Ausführungsmängeln ist hier besonders hoch. Hier setzt die **komplett vorgefertigte** WDVS-Fensterzarge von Weber an. Die Zarge wird einschließlich der streichfertigen Leibung, der Fensterbankaufnahme und der Vorbereitung für den außenliegenden Sonnenschutz in **einem Stück** ans Bauvorhaben geliefert. Auf der Baustelle werden die individuell konfigurierbaren Zargen nur noch auf die vorher montierten Fenster „gesteckt“ und mit dem WDVS umkleidet. Dieses „Plug and Play“-Konzept sorgt für eine deutliche Beschleunigung der Bauzeit bei geringerem Personaleinsatz.

Zudem bietet es Bauherren und Planern durch technisch und ästhetisch perfekte Anschlüsse mehr Sicherheit.

*Doppelt so gut.
Dreimal so schnell.*

weber Anschlussdicht

Fenster & Co sicher angeschlossen

*Wir gehen
Wärmebrücken
an. Schluss, dicht.*

Um Wärmebrücken und mögliche Rissbildung zu vermeiden, müssen zusätzliche Bauteile sicher in ein WDV-System eingebettet werden.


Mit **weber Anschlussdicht** bietet Saint-Gobain Weber eine Lösung an, die den Anschluss von Fenstern und anderen Bauteilen an ein WDV-System **deutlich vereinfacht**. **weber Anschlussdicht** ist eine 2-komponentige, hochflexible Universalabdichtung. Sie bietet ein breites Anwendungsspektrum rund um das Fenster. Unter anderem eignet sie sich als zweite Abdichtungsebene unter Fensterbänken oder als Kleber für Natur- und Kunststeinfensterbänke. Sie trocknet witterungsunabhängig durch und kann dadurch auch bei niedrigen Temperaturen **problemlos verarbeitet** werden. Durchgetrocknet ist die bauaufsichtlich zugelassene Abdichtungslösung individuell überputz- und überstreichbar.



Vorteile auf einen Blick:

- Hochflexibel
- Schnelle Durchtrocknung auch bei niedrigen Temperaturen
- Für alle mineralischen Untergründe geeignet

Infos zu weber Anschlussdicht



Das weber pluscalc System

Prima Klima in Innenräumen

*weber pluscalc
vereint die Vorteile von
Kalkputz mit besonders
leichter Verarbeitung*

Der Hybridputz **weber pluscalc** verbindet die positiven bauphysikalischen Eigenschaften von Kalkputzen mit einer leichten und geschmeidigen Verarbeitungskonsistenz. Der Innenputz erhärtet spannungsarm und bietet damit eine hohe Rissicherheit. **weber pluscalc** eignet sich für alle Innenräume, einschließlich Feuchträume wie häusliche Küchen oder Bäder.

Ergänzt wird der Innenputz durch eine dünn-schichtige Putzglätte auf Kalkbasis. Die **weber pluscalc Glätte** sorgt für seidig glatte Oberflächen bis zur obersten Qualitätsstufe (Q4). Den optimalen Abschluss des Innenputzsystems bildet die **weber pluscalc Innenfarbe**. Der Anstrich auf Kaliwasserglas-Basis erhält die diffusionsoffenen und feuchteregulierenden Eigenschaften des Putzsystems. Die Farbe ist frei von Lösemitteln und VOC-Verbindungen. Wie alle Putze des Weber Kalkputzsortiments trägt auch **weber pluscalc** das bekannte Umweltsiegel „**Blauer Engel**“.

Infos zu
weber pluscalc




www.blauer-engel.de/uz198





Infos zu
weber.dur 112
Brandschutzputz



weber.dur 112
Brandschutzputz

Mehr Sicherheit im Brandfall

*Problemlöser
in der
Sanierung*



Bei einer Umnutzung älterer Gebäude stellt sich regelmäßig die Frage nach einem **zeitgemäßen Brandschutz**. Betondecken aus den 50er- und 60er-Jahren weisen vielfach nur Dicken von 8 bis 12 Zentimeter auf, während heute mindestens 25 Zentimeter Standard sind, um einen ausreichenden Feuerwiderstand zu gewährleisten. Doch ein Abriss alter Betonbauwerke bedeutet, große Mengen an grauer Energie zu verschwenden.

Eine **nachhaltige Alternative** ist die brandschutztechnische Ertüchtigung mit dem **weber.dur 112 Brandschutzputz**. Der Kalk-Zementputz lässt sich leicht auf Wände, Decken und Stützen aus Stahl und Beton aufbringen. Eine Schicht von 10 bis 30 Millimetern reicht bereits aus, um den Widerstand des Bauteils gegen Feuer deutlich zu erhöhen. Der Brandschutzputz schützt Konstruktionen im Brandfall länger vor Überlastung, damit alle Bewohner das Gebäude verlassen können.

weber.dur 112 verfügt über eine **Europäische Technische Bewertung (ETA-22/0575)** und erfüllt auch die erhöhten Schutzanforderungen im Tunnelbau.

Vorteile auf einen Blick:

- Radongasdicht
- Schnelle Durchtrocknung in 2,5 St.¹⁾, 1 bar druckwasserdicht nach 24 Stunden
- Überstreichbar, überputzbar
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP)

¹⁾ bei 23°/50 % r.LF.

Infos zu weber.tec Superflex D 24



weber.tec Superflex D 24 reaktive Dickbeschichtung 2K schnell

Sicher abdichten bei Kälte und Hitze

*Schutz vor
Feuchtigkeit und
Radongas*

Federleicht und einfach zu verarbeiten, das ist unsere schnell abbindende und hochflexible Bauwerksabdichtung **weber.tec Superflex D 24**. Durch die reaktiv abbindenden Eigenschaften trocknet das Material auch bei niedrigen Temperaturen bis ein Grad schnell und zuverlässig durch. Nach 24 Stunden hält die bitumenfreie Dickbeschichtung bereits einer Druckwasserbelastung von 1 bar stand und ermöglicht es, die Baugrube einen Tag nach Ausführung der Abdichtung wieder zu verfüllen. **weber.tec Superflex D 24** kann zur Flächen- und Sockelabdichtung, Innenabdichtung, Behälterabdichtung, sowie als Horizontalsperre, Egalisierungsspachtel oder Dämmplattenkleber eingesetzt werden. Zudem eignet sich **weber.tec Superflex D 24** im System mit der Dichtfolie **weber.sys 982** ideal für den Abdichtungsanschluss an bodentiefe Fenster im Sockelbereich.

Mit **weber flextime** bietet Saint-Gobain Weber Unterstützung für die Verarbeitung von **weber.tec Superflex D 24** an sehr heißen Tagen. Durch den Topfzeitverzögerer wird die Verarbeitungszeit der bitumenfreien Dickbeschichtung verlängert und das Arbeiten auch bei hohen Temperaturen angenehm entschleunigt. Das System ermöglicht somit das ganze Jahr über eine einfache und verlässliche Ausführung.

Ein weiterer Pluspunkt: Die Abdichtung mit **weber.tec Superflex D 24** schützt nicht nur zuverlässig gegen Feuchtigkeit, sondern verhindert auch das Eindringen von Radongas durch die Gebäudehülle. Radon ist ein natürlich vorkommendes, radioaktives Edelgas, das im Erdboden durch den Zerfall von Uran entsteht. Durch ungeschützte, rissige Fundamente und Kellerwände dringt es in Gebäude ein. Sammelt sich Radon in höherer Konzentration in geschlossenen Räumen an, steigt das Lungenkrebsrisiko deutlich an. Die vollflächige Kellerabdichtung mit der hochflexiblen, reaktiven Dickbeschichtung **weber.tec Superflex D 24** schützt Bewohner zuverlässig vor Radongas.



Das Weber Keller-Innensanierungssystem

Kellerräume neu beleben

Kellersanierung an einem Tag

Ob nach einem Hochwasserereignis, wegen eindringender Feuchtigkeit oder weil der Platz im Untergeschoss als Wohnraum genutzt werden soll: Es gibt viele gute Gründe, Keller zu sanieren. Saint-Gobain Weber hat ein einfaches und sicheres Sanierungssystem für Kellerinnenwände und -böden entwickelt, das bei der Verarbeitung wertvolle Zeit spart und eine kompakte Planung bei Auftragsspitzen erlaubt. Das System bietet für jede Belastung von Boden und Mauerwerk durch Salz, Nässe oder aufsteigende Feuchtigkeit eine zuverlässige Lösung.

Basis für jede höherwertige Nutzung ist ein trockenes Mauerwerk. Zum Schutz vor kapillar aufsteigender Feuchte eignet sich **weber.tec 946**. Die verarbeitungsfertige Injektionscreme wird über Bohrlöcher in das Mauerwerk injiziert und bildet eine wirksame Sperre gegen aufsteigende Feuchte aus.

Der selbstverlaufende Bodendichtspachtel **weber.tec 932** dichtet schnell und zuverlässig ab und egalisiert in nur einem Arbeitsschritt. Die bisherige Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen und erneute Anfahrten entfallen. Das dünn-schichtige Bodensaniersystem ist bereits nach **3 bis 5 Stunden begehbar**. Das ausgehärtete Material ist druck- sowie abriebfest und kann ohne weiteren Belag direkt als Oberfläche genutzt werden.

Abgerundet wird das System für die Keller-Innensanierung durch den ergiebigen und schnell abbindenden Sanierputz **weber.san 958 WTA**.


Das Produkt wird insbesondere auf der Innenseite durchfeuchteter und salzbelasteter Kellerwände eingesetzt. Es bewirkt eine gute Abtrocknung durchfeuchteten Mauerwerks und nimmt entstehende Salzkristalle auf.

Der Sanierputz kann ohne Haftbrücke und bis zu einer Schichtdicke von 40 Millimetern einlagig aufgebracht werden.





Infos zum
Weber Keller-
Innensanierungssystem





Nachhaltiges Fliesenverlegesystem

Grüne Basis

*Mehr Komfort.
Weniger CO₂.*

Immer mehr Menschen möchten aktiv zur Klimawende beitragen und wählen bewusst umwelt- und ressourcenschonende Produkte. Umweltaspekte prägen zunehmend Kaufentscheidungen. Dies gilt ganz besonders für Baustoffe im Innenbereich, denn was die Umwelt belastet, schadet in der Regel auch der eigenen Gesundheit.

Saint-Gobain Weber möchte diese Entwicklung unterstützen und vereint CO₂-reduzierte Produkte 2023 in einem geprüft nachhaltigen System für die Fliesenverlegung. Es besteht zunächst aus vier Produkten für typische Anwendungen in Wohn- und Nassbereichen: einer flüssigen Abdichtung, zwei Fliesenklebern und einem Fugenmörtel. Das System weist im Vergleich zu herkömmlichen Produkten eine geringere CO₂-Bilanz auf; die Reduktion beträgt **bis zu 75 Prozent**. Zudem werden alle in Gebinden angeboten, die aus überwiegend recyceltem Material bestehen. Weber bietet damit Planern, Architekten, Bauherren, Fliesenlegern und dem Fliesenfachhandel ein abgestimmtes System aus nachhaltigen Produkten und die Möglichkeit, Fliesen klimaschonend zu verlegen.

Zusätzliches Plus: Die Systemkleber sind nicht nur nachhaltig, sondern auch deutlich weniger hautirritierend als herkömmliche Verlegemörtel.

Das grüne Weber Sortiment wird sukzessive um weitere Lösungen ergänzt.

Infos zum
nachhaltigen
Fliesenverlegesystem



Selbstnivellierende Spachtelmasse weber.plan 813-20


Für Wohlfühlorte

*Läuft glatt
von allein*

Fußbodenheizungen stehen auf der Wunschliste von Bauherren ganz oben. Die wohlige Wärme von unten wird immer beliebter. Zudem kann ein Haushalt mit Fußbodenheizung gegenüber einem mit klassischen Heizkörpern etwa zehn Prozent Energie einsparen. Damit sich diese Vorteile voll entfalten können, müssen auch die Verlegematerialien darauf abgestimmt sein.


Unsere Antwort darauf ist **weber.plan 813-20**, eine selbstnivellierende, schnell-abbindende Bodenspachtelmasse, die im Verbund auf Heizestrichen eingesetzt werden kann. Die Premium-Nivelliermasse **weber.plan 813-20** ist pump- und fließfähig und bildet einen tragfähigen Untergrund für alle gängigen und auch anspruchsvollen Bodenbeläge wie Keramik und Naturwerkstein. Durch ihre hervorragenden Verlaufeigenschaften erzeugt sie top-ausnivellierte, extrem ebene Oberflächen sowie geringe Aufbauhöhen, die sich optimal für die Aufnahme von großformatigen Fliesen eignen. Das Produkt ist schwind- und spannungsarm, früh begehbar, schnell belegreif und mit einem **EC 1 PLUS-Gütesiegel** für besonders emissionsarme Baustoffe ausgezeichnet.

Infos zu
weber.plan 813-20





Infos zu
weber.xerm 844



4-in-1:
Abdichten, Kleben,
Entkoppeln, Trittschall dämmen

Einer für alles

*Der Alleskönner für
innen und außen*


weber.xerm 844 ist ein hochflexibles 2-komponentiges System, das vier Anwendungen vereint. Das System ist wasserdicht, kann als Reaktivabdichtung unter Fliesen und Platten und zugleich als hochwertiger High-End Fliesenkleber eingesetzt werden. Durch seine witterungsunabhängige, schnelle Durchrocknung bietet **weber.xerm 844** höchste Sicherheit gegen Feuchteschäden bei hoher Wasserbelastung.

Wo harte Materialien wie Fliesen und Untergrund aufeinandertreffen, werden sowohl Schall als auch Spannung ungehemmt übertragen. Mit **weber.xerm 844** hat Saint-Gobain Weber ein hochelastisches Dicht- und Klebesystem entwickelt, das diese Probleme behebt. Dank seiner hohen Flexibilität sorgt **weber.xerm 844** auch als Entkopplungsschicht für den Spannungsabbau zwischen Untergrund und Verlegegut. Insbesondere bei Fliesenausklüngen an Pfeilern und Außen-ecken erhöht das flexible Material die Verlegesicherheit und reduziert die Rissbildung. **Zusätzliches Plus:** Störender Trittschall wird durch **weber.xerm 844** um bis zu 7 Dezibel reduziert.

Die innovative Profi-Lösung vereinfacht den Arbeitsablauf. Das Fehlerrisiko verringert sich, und es müssen weniger Produkte vorgehalten werden.



Infos zu
weber.floor 4640
Outdoor RepFlow

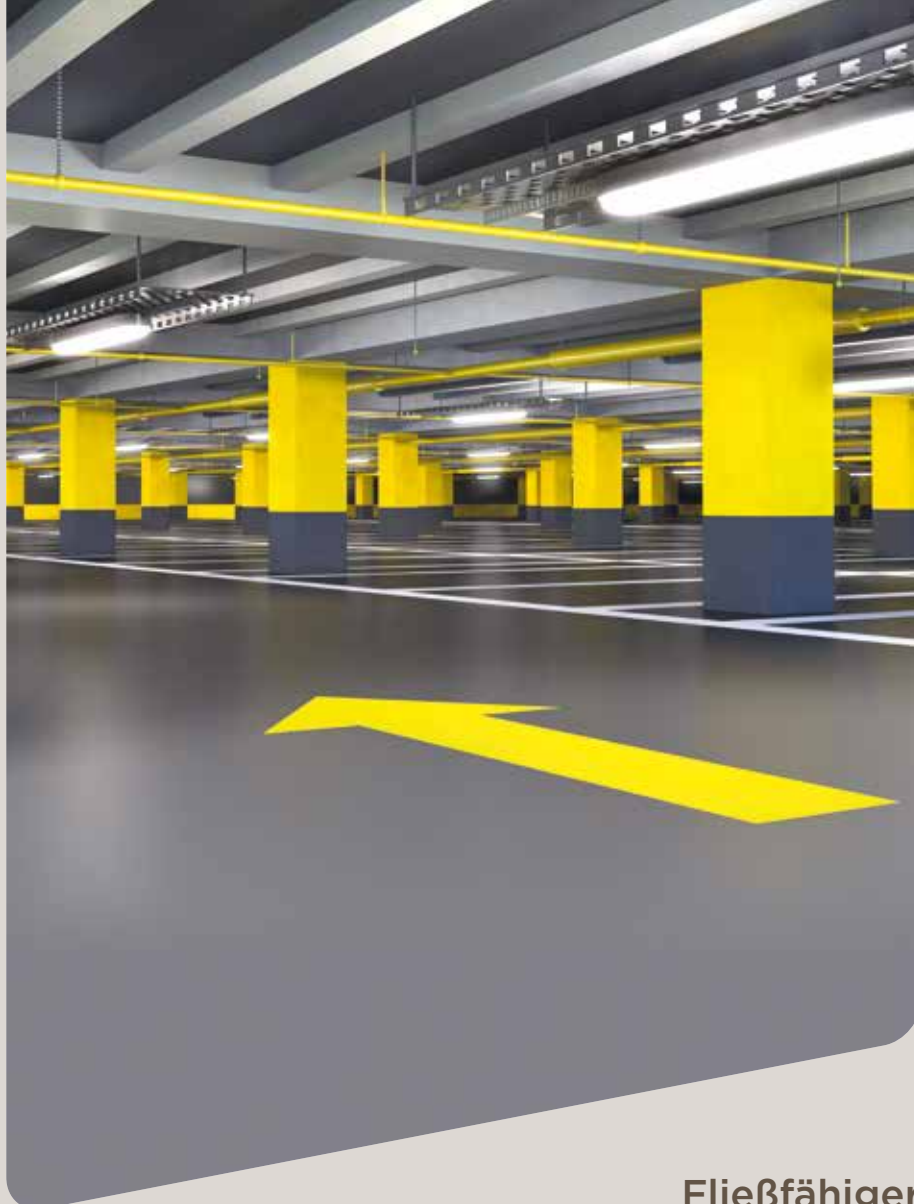

Fließfähiger Betonersatzmörtel weber.floor 4640 Outdoor RepFlow

Problemlöser von Tiefgarage bis Brücke

Mit **weber.floor 4640 Outdoor RepFlow** bietet Weber den ersten hoch fließfähigen Betonersatzmörtel in Deutschland, der mit moderner Pumptechnik verarbeitet werden kann. Damit können große Flächen in wenigen Stunden eingebracht werden – für zeitkritische oder verzögerte Bauvorhaben ein unschätzbarer Vorteil. Das Material wird aus einem Silo oder dem **Weber MixMobil** per Schlauch direkt an den Einsatzort gepumpt, dort im Stehen vergossen und mit einer Schwabbelstange bearbeitet.

Im Vergleich mit einer herkömmlichen Verarbeitung kann so bis zu **90 Prozent** an Zeit **gespart** werden.

Der fließfähige Betonersatzmörtel R4 ist bei mittleren Belastungen direkt nutzbar, kann aber auch beschichtet werden. Auf Betonuntergründen kann er zudem als Ausgleichsmasse CT-C50-F7-AR1 eingesetzt werden. Seit neuestem ist das System, inklusive der Haftgrundierung **weber.floor 4716** und dem Korrosionsschutz **weber.rep KB duo**, nach **TR Instandhaltung zertifiziert** und damit auch für statisch relevante Bauteile wie Brücken oder Aufstockungen geeignet.

*Ihr neues
Lieblingsprodukt:
Fließfähig, pumpfähig,
extrem belastbar*

weber.floor Maschinentechnik

Der Motor für Ihren Erfolg


*Komplettlösungen
für den Fußbodenbau*

Weber bietet mit dem **Weber MixMobil**, dem **weber.floor Mini PumpTruck** und dem **weber.floor PumpTruck** für jedes Bauvorhaben die passende maschinelle Ausrüstung. Das **Weber MixMobil** pumpt Estriche bis zu einer Schichtdicke von 100 mm direkt an den Einsatzort.

Der **weber.floor Mini PumpTruck** eignet sich ideal für Ausgleichsarbeiten und Dünnestriche ab 1.000 kg Materialeinsatz mit Sackware. Die dabei eingesetzte Fördereinheit richtet sich nach Ihrer Baustelle. Neu bieten wir die speziell für die Bedürfnisse von Bodenlegern entwickelte Fördereinheit FMP 40 an. Sie ist besonders einfach in der Handhabung, durch einen speziellen Aufsatz sehr komfortabel zu befüllen und benötigt lediglich einen Kraftstromanschluss von 400 Volt/16 Ampere, der in den meisten Haushalten/Garagen verfügbar ist. Ihr klassisches Anwendungsgebiet ist der Fußbodeneinbau in Wohneinheiten.

Der **weber.floor PumpTruck** ist mit einer Flächenleistung von bis zu 1.500 m² pro Stunde ein wahres Kraftpaket. Damit lässt sich auch auf großen Flächen innerhalb weniger Stunden ein neuer Fußboden einbringen.

Infos zu
weber.floor
Maschinentechnik



Dünnschichtige weber.floor Bodensysteme

Warm und ruhig: Mehr Komfort durch Fußböden

Die Bodensysteme für die Wärmewende

Im Neubau von Wohnungen gehören Fußbodenheizungen inzwischen zum Standard, aber auch in der Sanierung setzen sie sich immer mehr durch. Kein Wunder: Sie arbeiten mit geringeren Vorlauftemperaturen, sind dadurch Wärmepumpentauglich und klimaschonender als herkömmliche Heizungen. Zudem verteilen sie die Wärme besser und erhöhen so den Wohnkomfort.


Die Fußbodenheizsysteme müssen häufig in dünn-schichtige Estriche und Ausgleichsmassen eingebettet werden, die die Wärme optimal weiterleiten. Hier bietet Weber eine Auswahl an hochwertigen Estrichen und Ausgleichsmassen, sowohl zementär als auch auf Basis von Calciumsulfat, wie zum Beispiel **weber.floor 4365**. Durch ihre besonders geringe Aufbauhöhe eignen sie sich insbesondere für die Nachrüstung von Fußbodenheizungen in Bestandsgebäuden. Sprechen Sie uns gern an: Weber kooperiert mit Herstellern von Fußbodenheizsystemen und unterstützt Boden-Profis mit konkreten Aufbauempfehlungen.

Ein weiteres Thema bei Fußbodensanierungen im mehrgeschossigen Wohnungsbau ist eine nachträgliche Trittschalldämmung. In Bestandsgebäuden sind beim Fußboden hinsichtlich Aufbauhöhe und Flächengewicht oft planerisch Grenzen gesetzt. Dann gilt es, bei minimaler Systemaufbauhöhe eine maximale Trittschallverbesserung zu gewährleisten. Weber bietet dafür zwei Trittschalldämmsysteme an. Das erste weist eine Trittschallminderung von bis zu 29 Dezibel bei einer Aufbauhöhe von 40 Millimetern auf. Das zweite mindert Trittschall um bis zu 17 Dezibel, und ist mit nur 28 Millimetern Aufbauhöhe extrem schlank. In beiden kommt der **weber.floor 4365 Dünnestrich** zum Einsatz. Der emissionsarme Dünnestrich ist früh belegbar und kann mit **weber.floor Maschinentchnik** schnell und staubarm eingebaut werden.





Infos zu
weber.floor-
Bodensystemen





weber.profi-Depot

Saint-Gobain Weber setzt mit den **weber.profi-Depots** seit Jahren auf eine Premium-Partnerschaft mit ausgewählten Fachhändlern, um nachhaltiges Wachstum für beide Seiten zu schaffen. 2023 wird dieses Konzept um zusätzliche Serviceleistungen und mehr Flexibilität bei der Einlagerung von Weber Produkten erweitert. **weber.profi-Depot** Händler können nun zudem im Rahmen der Partnerschaft Punkte sammeln und diese im Folgejahr für Sachprämien oder Seminare der **Weber Wissens-Werkstatt** einlösen.

Interesse an
einer weber.profi-
Depot-Partnerschaft?




Immer gut informiert – mit den Weber Profi E-News!

In unserem Newsletter, den **Weber Profi E-News**, informieren wir monatlich kostenlos über neue Weber-Produkte und Systeme, Verarbeitungstipps, Trends und Aktuelles aus der Branche.



Hier
geht es zur
Anmeldung





Weber Services

*Gut geplant,
halb gebaut*



Weber Akademie

Die **Weber WissensWerkstatt** bietet für Architekten, Baustofffachhandel und Fachhandwerker zahlreiche Seminare in Präsenz und online an. In der Baubranche ist das Winterhalbjahr traditionell Fortbildungszeit, daher laden wir von Oktober bis Ostern zu unseren Seminaren ein.

Infos
zur Weber
WissensWerkstatt



DGNB-Navigator

Die **Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V** setzt sich für nachweislich gute Gebäude und eine zukunftsfähige gebaute Umwelt ein. Die Auswahl der richtigen Bauprodukte und Materialien ist für das nachhaltige Bauen von entscheidender Bedeutung. Der DGNB Navigator hilft Bau Beteiligten, nachhaltige Bauprodukte für ihre Projekte zu finden, darunter 42 von Weber.



Hier finden
Sie unsere DGNB
zertifizierten Produkte



**WIR DRUCKEN MIT BIO-FARBEN
AUS NACHWACHSENDEN
ROHSTOFFEN AUF 100 %
RECYCLINGPAPIER**



SAINT-GOBAIN WEBER GMBH

Schanzenstraße 84
40549 Düsseldorf
www.de.weber

FOTOS SHUTTERSTOCK:

Titelseite: © Quality Stock Arts; S. 2: © Mila Supinskaya Glashchenko;
S. 3 unten: © VOJTa Herout; S. 4: © petrmalinak; S. 7 unten: © RossHelen;
S. 9 links: © brizmaker; S. 10: © Dariusz Jarzabek; S. 13 oben: © alexrusso_snaps;
S. 15 rechts: © Virrage Images; S. 16 rechts: © LEKSTOCK 3D; S. 17 rechts: © New Africa;
S. 21 oben: © RossHelen; S. 23 unten: © MC MEDIASTUDIO

FOTOS ADOBE STOCK:

S. 14: © Dariusz Jarzabek; S. 15 links: © Tomasz Zajda; S. 20: © Casa imágenes

FOTOS ISTOCK:

S. 18 rechts: © kutaytanir

WEITERE BILDER:

S. 17 links: © Planung: Architektin Frau Dr. Beate Mikoleit, Dresden
Umsetzung: STONEWATER Manufaktur GmbH Dresden

© Saint-Gobain Weber GmbH